

YJOT 亿嘉

科技改变未来

CP350

二维固定式条码阅读器

- 全面的识读能力
- 低功耗设计兼容各类设备
- 人性化的光源
- 强大的数据编辑功能
- 可靠耐用的结构设计



产品特点

全面的识读能力

可识读到一维 6mil 以上密度的纸质码和直接零部件条码。

低功耗设计兼容各类设备

设备低功耗设计可最大限度减少包括因上位机 USB 驱动能力不足或接入设备电压要求过大等因素造成的连接问题，最大限度的增强了设备的兼容性。

人性化的光源

既可在连续高强度的作业条件不产生视觉疲劳，又大大提高了作业效率。

强大的数据编辑功能

强大的数据编辑功能，可灵活满足各类数据编辑需求。

可靠耐用的结构设计

可承受从 60cm 高的地方到混凝土地面的反复跌落，使得产品具备优秀的可靠性和稳定性。

CP350

二维固定式条码阅读器

技术参数

电气特性

数据接口	RS-232 /USB
工作电压	DC 5V ±10%
工作电流	250mA

光学特性

光源	5600K 白色 LED
视角	76° (H) x 43° (V)
图像 (像素)	1280 x 800

性能特性

工作距离	QR 20mil: 0~50mm UPC 13mil: 0~45mm
最小解析度	1D : ≥6 mil 2D : ≥10mil
最小打印对比度	> 30%UPC/EAN 13(13mil)
解码能力	1D: UPC-A, UPC-E , EAN-8 ; EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5Codabar MSI Plessey, Pharmacode GS1 DataBar (RSS-14 , Limited , Expanded)

解码能力	2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code , Micro QR Code
------	--

物理特性

尺寸	31.04 x 61 x 65 mm(长 x 宽 x 高)
重量	约 200g
提示方式	蜂鸣器

环境特性


温度	0°-50°C(工作) , -40°- 70°C (储存)
湿度	5%~95%。无凝结
抗光性	0~86000Lux
抗震能力	60CM 处跌落至混凝土表面

外观尺寸


YJOT 亿嘉

科技改变未来


前视图

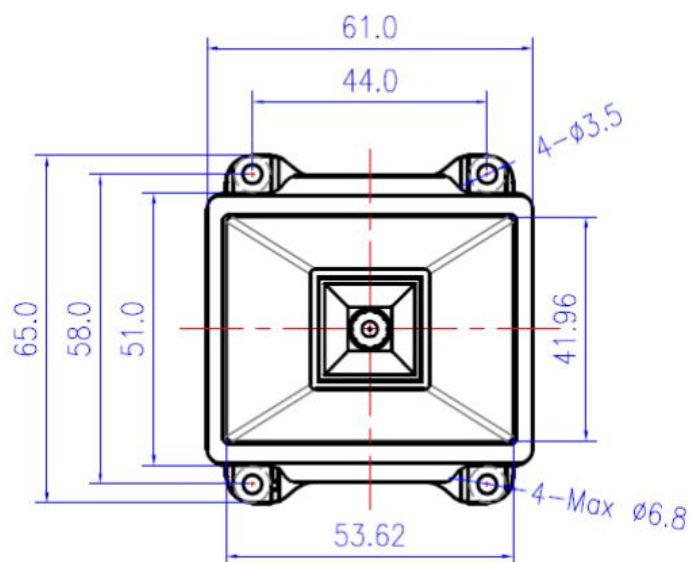


左视图

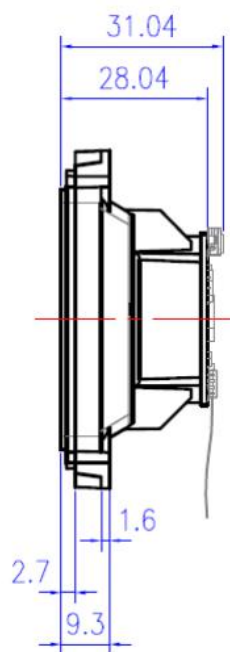

水平视角

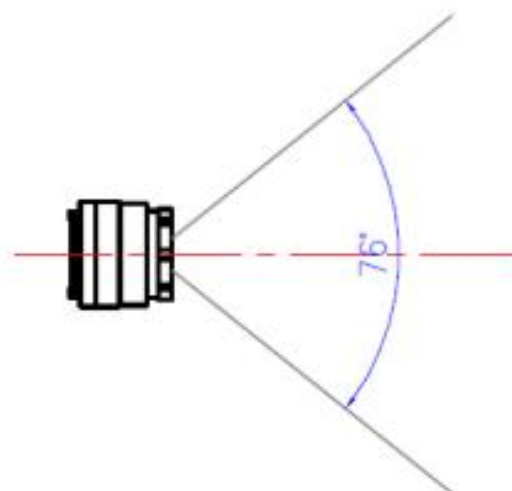

垂直视角

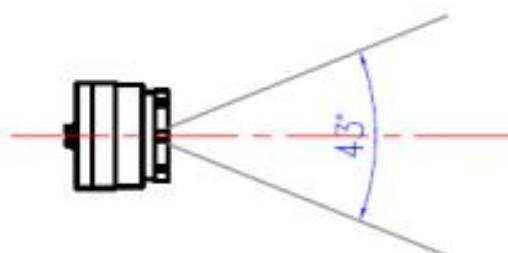

PIN脚定义

PIN	信号名称	输入/输出	说明
1	NC	-	
2	VIN	-	输入电源
3	GND	-	接地
4	RXD	I	TTL-232 接收
5	TXD	O	TTL-232 发送
6	D-	I/O	USB 通讯 D-差分信号
7	D+	I/O	USB 通讯 D+差分信号
8	NC	-	
9	BEEPER	O	蜂鸣器输出
10	nGoodRead	O	解码指示输出信号
11	NC	-	
12	nTrig	I	触发输入信号

